

PILE EZA 130



EZA ENERGIE ZEN ALTERNATIVE



Energie disponible pour forte puissance



Silencieuse



Pas d'entretien



Respectueuse de l'environnement
(pas d'émission)




Légère : 25kg



Vitesse de charge jusqu'à 150 Amp cumulés*




Plus de 2500 cycles

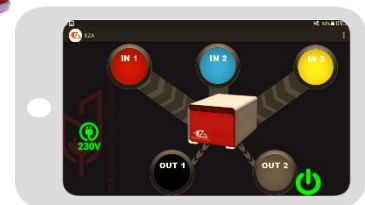

*Vitesse variable en fonction de l'état de charge de la pile et des générateurs disponibles.

Caractéristiques techniques



Profondeur :
380mm

Caractéristiques générales

Capacité : 130 Ah
Tension nominale : 12V
Technologie : LIFEPO4
Impédance : <30mΩ
Température opérationnelle : -20°C/+60°C
Température de stockage : -10°C/+45°C
Taux de décharges à vide : <3%/AN
Module de surveillance batterie intégré: BMS
Interface maintenance : USB
Pilotage de la pile: Appli EZA
Module Bluetooth
Suivi détaillé des flux sur chaque ligne Charge/Décharge
Enregistreur d'événements (Carte mémoire SD)
Possibilité de coupler les piles (x 4 maxi)
Pilotage du convertisseur
Compatible EURO 6

Protections

Protection sur ligne de Charge
Protection sur ligne de Décharge
Sécurité batterie en cas de Court-circuit
Sécurité batterie en cas de surcharge
Sécurité Batterie en cas de décharge profonde

Maintenance

Prise diagnostic installateur

Ligne de Charge Alternateur

Coupleur de charge/alternateur : 13,8/12,8V
Régulateur de charge compatible EURO 6 : 0-70A
Régulateur de charge intégré
Courant Maxi : 70A
Tension de charge maxi : 14.6V

Ligne de Charge photovoltaïque

Régulateur Photovoltaïque intégré: 12V/50A
Tension Maxi : 22V
Protection sur ligne : 50A

Ligne de Charge Auxiliaire

Chargeur externe Maxi : 12V/70A
Protection sur ligne : 70A

Ligne de Décharge Servitude

Tension Mini: 10V
Coupure de décharge : 9.8V
Protection sur ligne : 70A

Ligne de Décharge Auxiliaire

Tension Mini : 10V
Coupure de Décharge: 9.8V
Protection sur ligne : 125A
Courant constant Maxi: 125A / 1500W